

Montering av forbedret svivel KTRI40448 på PW-C23

Rull ut slangen så du kommer til svivelen



Dekk til luffehullene over motoren så du ikke mister splinten ned i maskinen.

Dra ut splinten som fester slangen.




Dra ut slangen fra svivelen.
Om slangen sitter godt kan du prøve å presse den ut med for eksempel en nebbtang




Sett på plass den nye svivelen.



Pass på at sporene i svivelen ligger parallelt med hullene til låsebøylen.
Sett tilbake låsebøylen.

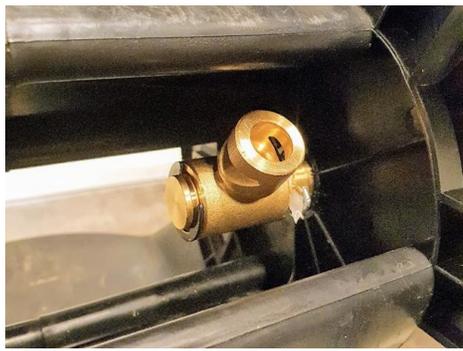

Sett tilbake slangen og fest med medfølgende låsesplint.

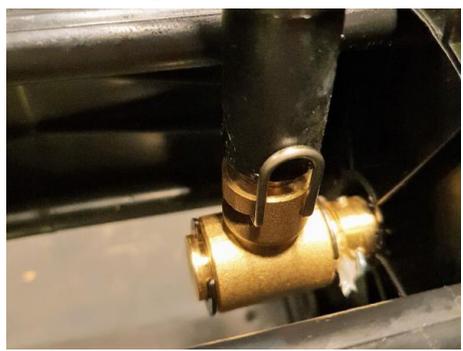

Det følger med to låsesplinter.
Kun en som skal brukes.